




Bayer Sheet Europe



Bestellhandbuch
April 2011

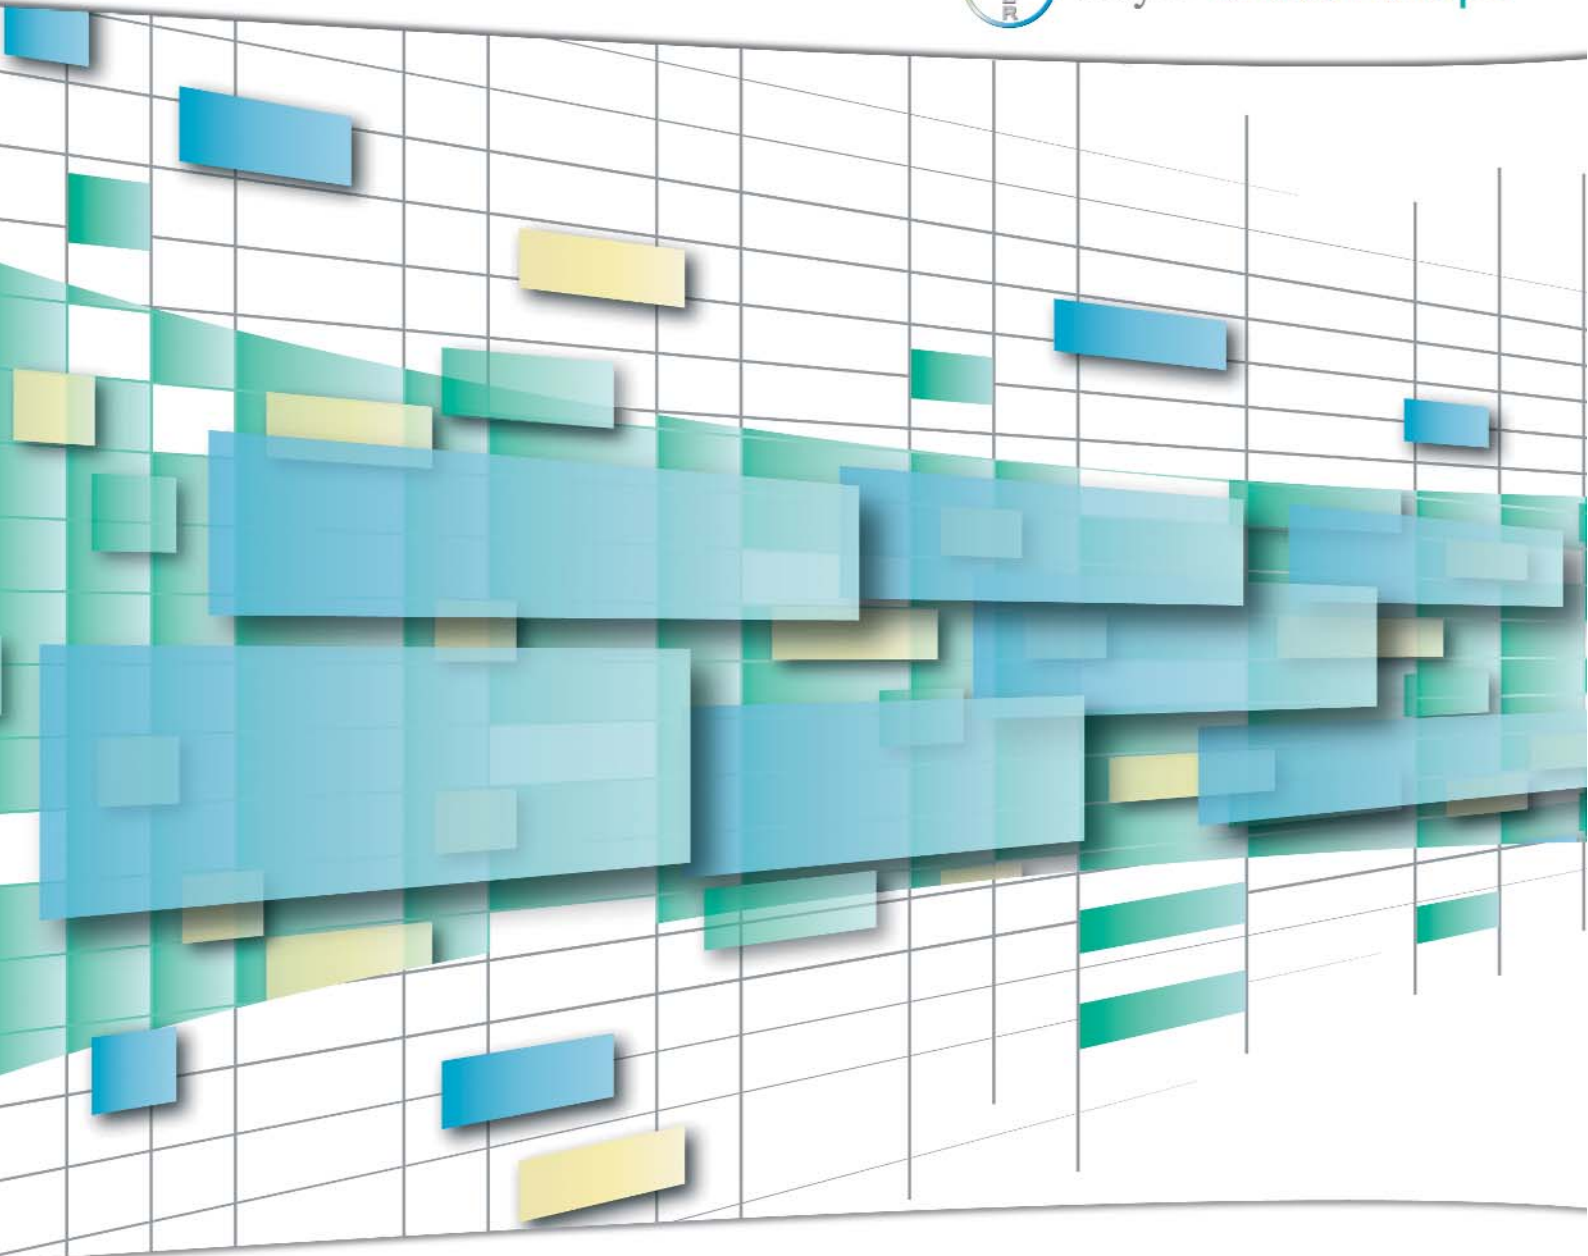

DEFINITIONEN

Standard

Ständig laufende Produktion

Semi-Standard

Produktion ist abhängig von Anfragen im Markt

Auf Anfrage

Keine Produktion geplant.

Produktion nur ab Mindestmengen. Die Mindestmenge für Stegplatten beträgt 3 Tonnen. Für Steplatten mit zweiseitigem UV-Schutz beträgt die Mindestbestellmenge 10 Tonnen.

Bitte fragen Sie die jeweilige Mindestmenge für Massivplatten an.



makrolon®

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



ÄNDERUNGEN IM LIEFERPROGRAMM MASSIVPLATTEN

Bei einigen Produkten hat sich der Status (Standard, Semi-Standard, Auf Anfrage) geändert. Alle weiteren Details finden Sie auf den folgenden Seiten.



ÄNDERUNGEN IM LIEFERPROGRAMM MAKROLON® MULTI UV

Folgende Produkte werden zusätzlich im Sortiment aufgenommen:

Makrolon® Ambient S2S-25

Makrolon® multi UV 4/6-6

Mindestbestellmenge bei Stegplatten mit beidseitigem UV-Schutz: 10 Tonnen

Bei einigen Produkten hat sich der Status (Standard, Semi-Standard, Auf Anfrage) geändert. Alle weiteren Details finden Sie auf den folgenden Seiten.



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



makrolon®




BEISPIEL: MAKROLON® UV BRONZE 2850

Makrolon®	UV	bronze	2850
Marke	Eigenschaften	Farbgruppe	Definition (4 Ziffern)
Makrolon® Vivak® Axpert®	GP: Standard UV: UV-geschützt NR: antireflektierend AR: kratzfest FR: flammhemmend FG: lebensmittelecht	clear white bronze grey green blue umbra	<p><u>1. Ziffer: Eigenschaften</u> - ohne spezielle Eigenschaften 2 = 2 - seitig UV-geschützt 7 = 1 - seitig kratzfest beschichtet 8 = 2 - seitig kratzfest beschichtet</p> <p><u>2. Ziffer: Farbe</u> 0 farblos 1 weiß 2 orange 3 rot 4 violett 5 blau 6 grün 7 grau 8 braun/ bronze 9 schwarz</p> <p><u>3. und 4. Ziffer: Lichtdurchlässigkeit</u> (annähern) bei 3 mm* <i>Beispiel: 2850</i> 2 Seiten UV-geschützt, bronze, Lichtdurchlässigkeit 50% bei 3 mm</p>

* nur für Standard Produkte

STRUKUR (OPTION)

- R: grob gekräuselt
- H: fein gekräuselt
- P: Perle
- X: Prisma
- G: fein gekräuselt
- C: Chairmat

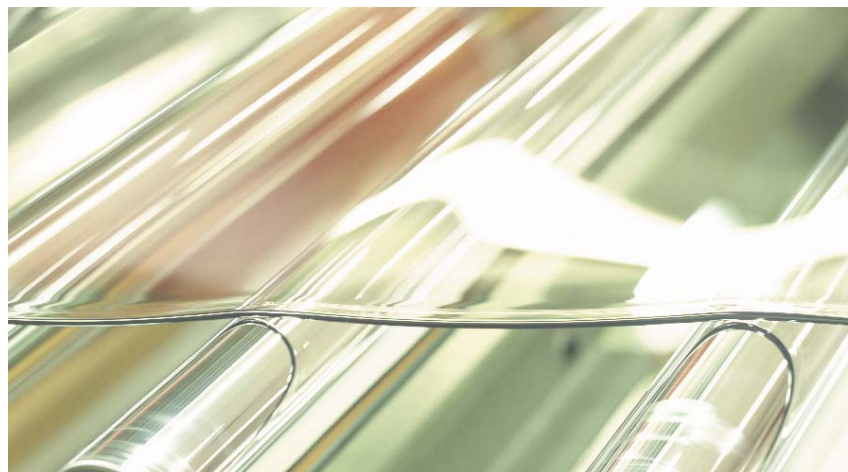

makrolon®

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG

BEISPIEL: MAKROLON® MULTI UV 3X/16-25 WHITE 1146

Makrolon®	3X/ 16-25	white	1146
Marke	Geometrie	Farbgruppe	Definition (4 Ziffern)
Makrolon® multi UV	<u>1. Ziffer: Stege:</u> 2: Doppelstege 3: dreifach 4: vierfach 5: fünffach 6: sechsfach <u>Option: Struktur:</u> X: X-Struktur M: M-Struktur <u>2. Ziffer: Dicke:</u> z.B. 16: 16 mm Dicke <u>3. Ziffer: Stegabstand:</u> z.B. 25: 25 mm	clear white bronze green blue	<u>1. Ziffer: Eigenschaften</u> 1 = 1 - seitig UV-geschützt 2 = 2 - seitig UV geschützt 4 = 1 - seitig UV-geschützt, 1 Seite no drop <u>2. Ziffer: Farbe</u> 0 farblos 1 weiß 2 orange 3 rot 4 violett 5 blau 6 grün 7 grau 8 braun/ bronze 9 schwarz <u>3. und 4. Ziffer:</u> Lichtdurchlässigkeit (annähern) <i>Beispiel: 1146</i> <i>1 Seite UV-geschützt, weiß,</i> <i>Lichtdurchlässigkeit ~ 45%</i>

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN (OPTIONEN)

IQ-Relax: hitzeabweisende opale Platte
 no drop: einseitige "no drop"-Beschichtung
 CC: Climate Control, transparent und hitzereflektierend



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



MAKROLON® GP

Makrolon® GP ist eine Polycarbonat-Massivplatte mit hoher Lichtdurchlässigkeit, extremer Schlagfestigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit und guter Brandklassifizierung.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Makrolon® GP

Dichte:	1,20 g/cm ³
Lichtdurchlässigkeit :	clear 099 : 88%
(bei 3 mm)	white 130 : 30%
	white 150 : 50%
	umbra 775 : 75%
Spezielle Eigenschaften:	NR : antireflektierend
	FR : flammhemmend
	FG : lebensmittelecht



STANDARD & SEMI-STANDARD PROGRAMM*

Produkt	Abmessungen	Einheit	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15
Makrolon GP clear 099	2 050 x 1 250 mm	Bulk	400	300	200	150	100	75	60	50	40	30	25	°
		Karton	50	40	30	20	15	10	8	6	5	4	3	°
	3 050 x 2 050 mm	Bulk		°	°	60	40	30	24	20	15	12	10	8
		Karton		40	30	20	15	10	8	6	5	4	3	3
Makrolon GP white 130	3 050 x 2 050 mm	Bulk		°	°	60	40	°	°	°	°	°	°	°
		Karton		°	°	20	15	10	°	°	°	°	°	°
Makrolon GP white 150	3 050 x 2 050 mm	Bulk		°	°	60	40	°	°	°	°	°	°	°
		Karton		°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Makrolon GP umbra 775	3 050 x 2 050 mm	Karton		°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Makrolon FR clear 099	3 050 x 2 050 mm	Karton				20	15	°	8	°				

AUF ANFRAGE

Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
Makrolon FG clear 099	1250, 2050 mm	1-12 mm
Makrolon NR clear 099	1250 mm	0.75 - 5 mm
Makrolon NR clear 099	2050 mm	1 - 5 mm

*LEGENDE

30	Standard
30	Semi-Standard
°	Auf Anfrage



makrolon®

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG

MAKROLON® UV

Makrolon® UV ist eine Polycarbonat-Massivplatte mit beidseitig verbessertem UV-Schutz. Darüberhinaus verfügt die Platte über eine hohe Lichtdurchlässigkeit, extreme Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine gute Brandschutzklassifizierung.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Makrolon® UV

Dichte:	1,20 g/cm ³
Lichtdurchlässigkeit :	clear 2099 : 87%
(bei 3 mm)	white 2130: 30%
	white 2150 : 50%
	bronze 2850 : 50%
	grey 2760 : 62%
	green 2650 : 77%
	blue 2550 : 61%



STANDARD & SEMI-STANDARD PROGRAMM*

Produkt	Abmessungen	Einheit	2	3	4	5	6	8	10	12	15
Makrolon UV clear 2099	2 050 x 1 250 mm	Karton	20	15	10	8	6	°	°	°	°
	3 050 x 2 050 mm	Bulk	60	40	30	24	20	15	12	10	8
		Karton	20	15	10	8	6	5	4	3	3
	6110 x 2050 mm	Bulk	30	20	15	12	10	°	°	°	°
Makrolon UV white 2130	3 050 x 2 050 mm	Bulk	°	40	30	24	°	°	°	°	°
		Karton	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Makrolon UV white 2150	3 050 x 2 050 mm	Bulk	°	40	30	24	°	°	°	°	°
		Karton	°	15	10	8	°	°	°	°	°
	6110 x 2050	Bulk	°	20	15	°	°	°	°	°	°
Makrolon UV bronze 2850	3 050 x 2 050 mm	Bulk	°	40	30	24	20	15	°	°	°
		Karton	°	15	10	8	6	5	°	°	°
	6110 x 2050	Bulk	°	20	15	12	°	°	°	°	°
Makrolon UV grey 2760	3 050 x 2 050 mm	Bulk	°	40	30	24	20	°	°	°	°
		Karton	°	°	°	°	°	°	°	°	°

AUF ANFRAGE

Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
Makrolon UV blue 2550	1250, 2050 mm	2 -12 mm
Makrolon UV green 2650	1250, 2050 mm	2 - 12 mm

*LEGENDE

30	Standard
30	Semi-Standard
°	Auf Anfrage

Produkt haftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



makrolon®



MAKROLON® AR

Makrolon® AR ist eine Polycarbonat-Massivplatte mit beidseitiger Kratzfestbeschichtung. Darüberhinaus verfügt die Platte über eine verbesserte chemische Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit, hohe Transparenz, hohe Temperaturbeständigkeit, extreme Schlagfestigkeit und eine gute Brandklassifizierung.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Makrolon® AR

Dichte: 1,20 g/cm³
 Lichtdurchlässigkeit : clear 8099 : 88%
 (bei 3 mm) bronze 8850 : 50%

STANDARD & SEMI-STANDARD PROGRAMM*

Produkt	Abmessungen	Einheit	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15
Makrolon AR clear 8099	3 000 x 2 000 mm	Karton	°	°	15	10	8	6	5	4	3	°

AUF ANFRAGE

Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
Makrolon AR bronze 8850	2 000 mm	1,5 -15 mm
Makrolon AR clear 7099	2 000 mm	1,5 -15 mm

*LEGENDE

30	Standard
30	Semi-Standard
°	Auf Anfrage



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG

MAKROLON® UV STRUKTUR

Makrolon® UV Struktur ist eine Polycarbonat-Massivplatte mit beidseitig verbessertem UV-Schutz sowie einer speziellen Oberflächenstruktur. Darüberhinaus verfügt die Platte über eine hohe Lichtdurchlässigkeit, extreme Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine gute Brandklassifizierung.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Makrolon® UV Struktur

Dichte:	1,20 g/cm ³
Lichtdurchlässigkeit : (bei 3 mm)	clear 2099 : 86% bronze 2850 : 50% blue 2550 : 61% green 2650 : 77%
Strukturen:	RH : grob gekräuselt/ fein gekräuselt P : Perle/ glatt GX : Prisma

STANDARD & SEMI-STANDARD PROGRAMM*

Produkt	Abmessungen	Einheit	3	4	5	6
Makrolon UV clear 2099 RH	3 050 x 2 050 mm	Karton	15	10	8	6
Makrolon UV clear 2099 P	3 050 x 1 650 mm	kleiner Bulk	°	°	12	°
Makrolon UV clear 2099 GX	3 050 x 1 650 mm	kleiner Bulk	20	°	°	

AUF ANFRAGE


Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
Makrolon UV bronze 2850 RH	2 050 mm	3 - 6 mm
Makrolon UV blue 2550 RH	2 050 mm	3 - 6 mm
Makrolon UV green 2650 RH	2 050 mm	3 - 6 mm

*LEGENDE

30	Standard
30	Semi-Standard
°	Auf Anfrage



RH Struktur

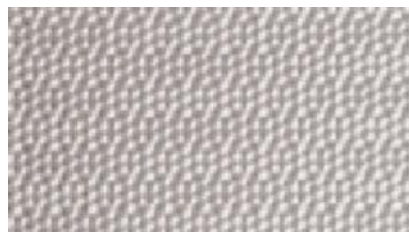

P Struktur



GX Struktur

Produkt haftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



makrolon®



MAKROLON® UV CLIMATE CONTROL

Makrolon® UV ClimateControl sind transparente Polycarbonat-Massivplatten mit beidseitiger UV-Schutzbeschichtung. Die Platten senken erheblich die durch die Sonne verursachten Temperaturen, weil sie das Infrarot-Licht weitgehend abblocken.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Makrolon® UV CC

Dichte:	1,20 g/cm ³								
Lichtdurchlässigkeit : (bei 3 mm)	<table> <tr> <td>blue 2555 :</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>green 2655 :</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>bronze 2855 :</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>grey 2755 :</td> <td>55%</td> </tr> </table>	blue 2555 :	55%	green 2655 :	55%	bronze 2855 :	55%	grey 2755 :	55%
blue 2555 :	55%								
green 2655 :	55%								
bronze 2855 :	55%								
grey 2755 :	55%								

AUF ANFRAGE

Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
Makrolon UV CC blue 2555	1 250 mm, 2050 mm	2 -12 mm
Makrolon UV CC green 2655	1 250 mm, 2050 mm	2 -12 mm
Makrolon UV CC bronze 2855	1 250 mm, 2050 mm	2 -12 mm
Makrolon UV CC grey 2755	1 250 mm, 2050 mm	2 -12 mm



makrolon®

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG

MAKROLON® HYGARD

Makrolon Hygard® Platten sind transparente, mehrschichtig laminierte Polycarbonat- bzw. Polycarbonat/Acryl-Platten. Trotz ihres geringen Eigengewichtes bieten die Platten höchsten Schutz vor physikalischen und ballistischen Attacken. Makrolon Hygard® wird in 5 Schutzklassen angeboten. Alle Platten verfügen über eine zusätzliche Hart-Beschichtung und zeichnen sich durch eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und UV-Einwirkung aus.

DURCHBRUCHSICHERE VERGLASUNG

Makrolon Hygard® CG 375 clear 8099

Dicke: 10,0 mm
Gewicht: 12,0 kg/m²
Sorte: PC/PC

Makrolon Hygard® CG 500 clear 8099

Dicke: 13,5 mm
Gewicht: 16,2 kg/m²
Sorte: PC/ PC/ PC

DURCHSCHUSSSICHERE VERGLASUNG

Makrolon Hygard® BR 750 clear 8099

Dicke: 20,0 mm
Gewicht: 24,0 kg/m²
Sorte: PC/ PMMA/ PC

Makrolon Hygard® MS 1250 clear 8099

Dicke: 33,0 mm
Gewicht: 39,6 kg/m²
Sorte: PC/ PC/ PMMA/ PC

SEMI-STANDARD PROGRAMM

Produkt	Verfügbare Abmessungen	Verfügbare Dicken
Makrolon Hygard® CG 375 clear	1520 x 2440 mm	10,0 mm
CG 500 clear	1520 x 2440 mm	13,5 mm
BR 750 clear	1520 x 2440 mm	20,0 mm
MS 1250 clear	1520 x 2440 mm	33,0 mm

Verpackungseinheit:
als Einzelplatte erhältlich!
Andere Abmessungen auf Anfrage.



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG Hygard® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG.


makrolon®



RPC BLACK

RPC black ist eine Massivplatte aus 100 %igem Polycarbonat-Recyclingrohstoff. Die Platte verfügt über extreme Schlagzähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und eine gute Brandklassifizierung.

PRODUKTBEschREIBUNG

RPC black 900

Dichte: 1,20 g/cm³
Farbe: black 900 <1% (opak)
Struktur: G: fein gekräuselt / glatt

AUF ANFRAGE

Produkt	Verfügbare Breiten	Verfügbare Dicken
RPC black 900	max. 1250 mm	1 - 12 mm
RPC black 900 G	max. 1650 mm	2 - 6 mm

**makrolon®**

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG



makrolon®